MANUAL DE INSTALAÇÃO

CL 450

1. O BOOSTER CL450 foi projetado para sistemas automotivos, onde exige-se um módulo de potência MONO para um Sub-Woofer em caixa acústica (Selada, Vented ou Band-Pass). O aparelho deixa passar para o Sub-Woofer, apenas as freqüências abaixo de 80Hz (CROSSOVER INTERNO).
2. Pode ser instalado em qualquer CD-player/MP3-Player, equalizador ou outro módulo de potência.
3. Possui um sistema de acionamento automático. Este sistema aciona o BOOSTER quando a entrada REM sentir a presença positiva de corrente (+12V); que poderá ser retirada da saída para antena elétrica do CD-player/MP3-Player.
4. **ATENÇÃO**: caso o CD-player/MP3-Player não possua saída para antena elétrica, não conecte a entrada REM direto ao +12V; para isso utilize uma chave interruptora, caso contrário o aparelho permanecerá acionado o que provocará a descarga da bateria do automóvel.

Esquema de Instalação

Ligação do CL 450 diretamente com o CD-Player / Toca-Fitas

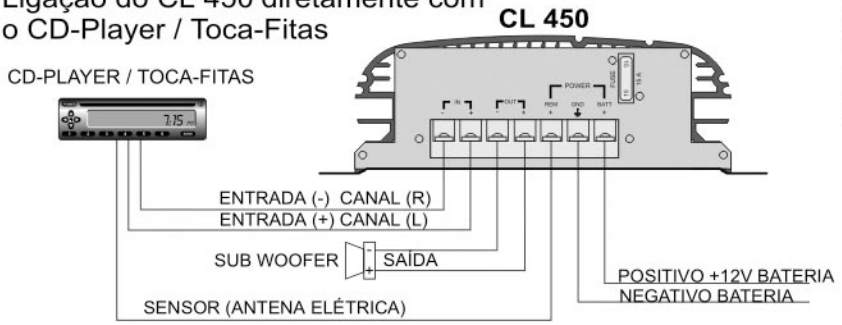

OBS1: *nunca utilize as saídas de baixo nível (pre-out ou RCA) do CD/Toca-Fitas/Equalizador, caso tenha este tipo de saída.*

OBS2: *as entradas devem ser ligadas conforme indicação , entrada (+) ligada na saida (+) esquerda do CD/Toca-Fitas/Booster entrada (-) ligada na saída (-) direita do*

Cuidado!!! Curtos entre qualquer um dos fios de falante com o Terra ou carcaça do veículo

Ligação do CL 450 usando outro módulo de potência

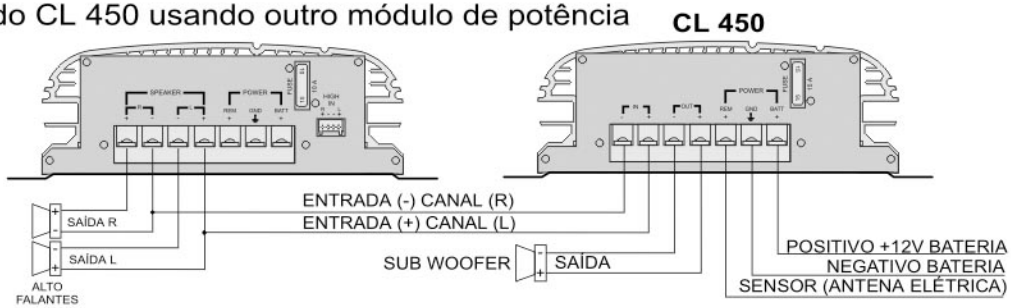

Modelo	No. de Canais	Potência em 4 ohms		Potência em 2 ohms		Consumo (A)	Tensão de Alimentação	Resposta de Frequência (Hz)	Impedância de Entrada	Impedância Mínima de Saida	Dimensões (cm)	Peso (Kg)
		PMPO	RMS	PMPO	RMS							
CL450	1	1x450W	1x63W	1x660W	1x92W	0,2 a 15	13,8 V	20 a 80 Hz	50 Ohms	2 Ohms	6x19x17	1,54

www.stetsom.com.br - comercial@stetsom.com.br