


MANUAL DE INSTALAÇÃO

CL 950

1. O BOOSTER CL 950 foi projetado para sistemas automotivos onde existe a necessidade de um módulo de potência de Três canais, sendo: Dois estéreo no modo Full Range e um mono para uso Sub-Woofers ou Caixa Selada. O canal mono deixa passar para o Sub-Woofers, apenas as frequências abaixo de 80 Hz (Crossover Interno).
2. Pode ser instalado com qualquer auto-rádio, toca-fitas, CD-player, equalizador ou outro módulo de potência.
3. Possui um sistema de acionamento automático. Este sistema aciona o BOOSTER quando a entrada REM sentir a presença positiva de corrente (+12V); que poderá ser retirada da saída para antena elétrica do Toca-Fitas/CD.
4. ATENÇÃO: caso o Toca-Fitas/CD não possua saída para antena elétrica, não conecte a entrada REM direto ao +12V; para isso utilize uma chave interruptora, caso contrário o aparelho permanecerá acionado o que provocará a descarga da bateria do automóvel.

Esquema de Instalação

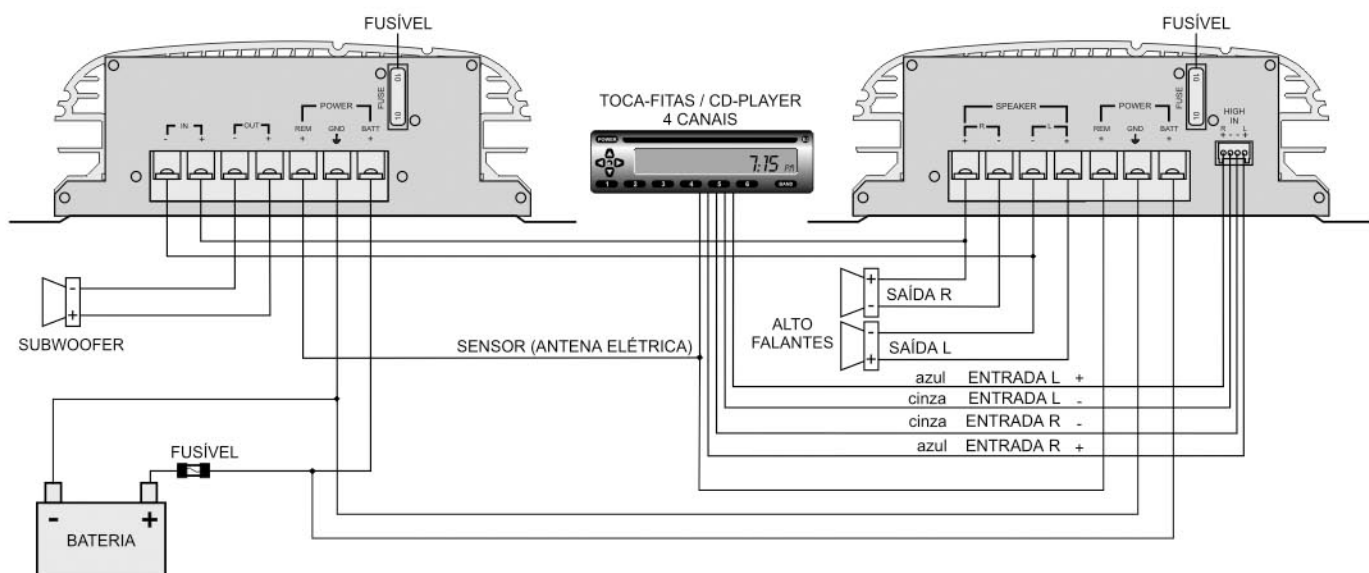

Cuidado!!! Curtos entre qualquer um dos fios de falante com o Terra ou carcaça do veículo danificará o aparelho.

Especificações Técnicas

Modelo	Canais	Potência Em 4 Ω		Potência Em 2 Ω		Consumo (A)	Tensão de Alimentação	Resp. de Frequência	Impedância de Entrada	Impedância mínima de Saída	Dimensões (Cm)	Peso (Kg)
		PMPO	RMS	PMPO	RMS							
CL950	Mono	1x450W	1x63W	1x660W	1x92W	0,2 a 15	13,8V	20 a 80Hz	50 Ω	2 Ω	6 x 19 x 22	2,58
	Estéreo	2x250W	2x50W	2x318W	2x61W	0,2 a 15		20 a 20 KHz				