

Descrição Geral:

O amplificador CL950HE da STETSOM foi desenvolvido com a exclusiva tecnologia S.D.S. III (Sistema de Driver por Semicondutor) que proporciona um som com baixas distorções e desempenho equivalente a um amplificador MOSFET.

Possui Três canais independentes, sendo: dois estéreo com Crossover Interno High Pass (Passa Alta), com corte em 80Hz e um mono com Crossover Ativo Interno Low Pass (Passa Baixa), com corte em 100Hz 12dB/8ª, para uso com Sub-Woofers em Caixa acústica.


O CL950HE possui design slim, mais eficiente. Seu novo conector parafusável permite uma instalação rápida e segura.

O CL950HE pode ser instalado em qualquer DVD/MP3/CD-Player, que possuam saídas amplificadas (negativo de saída comum ou não ao terra).

O CL950HE possui sistema de acionamento automático. Este sistema aciona o CL950HE quando a entrada REM sentir a presença positiva de corrente (+12V); que poderá ser retirada da saída para antena elétrica do DVD/MP3/CD-Player.


ATENÇÃO! Caso o DVD/MP3/CD-Player não possua saída para antena elétrica, não conecte a entrada REM direto ao +12V; para isso utilize uma chave geral, caso contrário o CL950HE permanecerá acionado o que provocará a descarga da bateria. Na alimentação, use cabos de 4mm² até 3 metros e 6mm² até 5 metros, nos alto-falantes use cabos polarizados de 1,5mm².

Instalação dos canais Frontais:

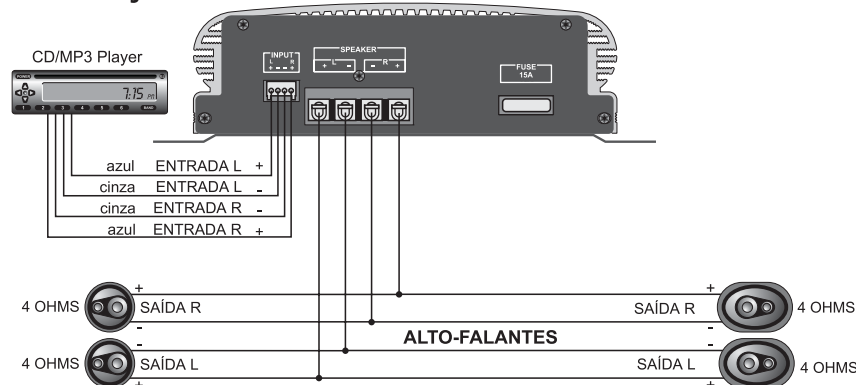

OBS: Nunca utilize as saídas de baixo nível (pre-out ou RCA) do DVD/MP3/CD-Player, caso esse possua este tipo de saída.

Instalação do canal Traseiro:

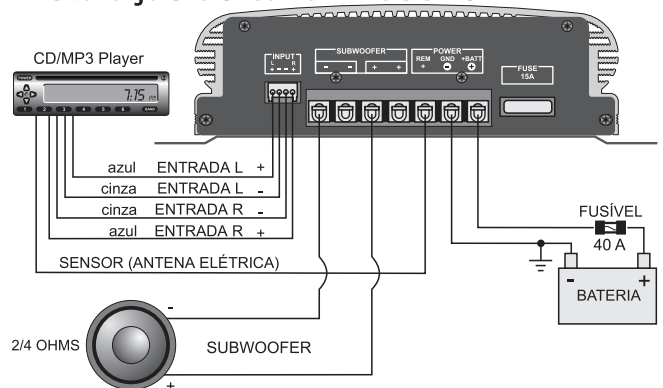

Cuidado!!!

Curto entre qualquer um dos cabos de alto-falante com o Terra ou chassi do veículo danificará o CL950HE.

Especificações Técnicas:

CANAIS	POTÊNCIA EM 2 OHMS		POTÊNCIA EM 4 OHMS		CONSUMO (A)	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V)	RESPOSTA DE FREQUENCIA (Hz)	IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	IMPEDÂNCIA MÍNIMA DE SAÍDA	DIMENSÕES	PESO (Kg)
	MAX POWER	RMS	MAX POWER	RMS							
MONO	1 x 200W	1 x 100W	1 x 160W	1 x 80W	0,3 a 30	12 a 16	40 a 170K	10K OHMS	2 OHMS	54x190x234	2,40
STEREO	2 x 120W	2 x 60W	2 x 100W	2 x 50W			50 a 50K	1K OHMS			