

► Recursos:

Auto Turn-On: Sistema de Acionamento Remoto através do conector de áudio. Funciona ao comando do CD/DVD-Player, assim quando o CD/DVD-Player for ligado desligado, o amplificador ligará ou desligará automaticamente.


Proteção: Este produto é equipado com proteção contra curto circuito e sobrecarga nas saídas.

Auto Recovery Protection: Em caso de acionamento da proteção por curto circuito ou sobrecarga nas saídas, o amplificador ficará desligando e religando automaticamente até que o problema do curto ou sobrecarga seja resolvido voltando ao funcionamento normal.

► Especificações:

Número de canais:	2
Potência @ 12,6V - 2 Ohms:	2 x 100 WRMS (200 WRMS)
Potência @ 12,6V - 4 Ohms:	2 x 60 WRMS (120 WRMS)
Impedância mínima de saída:	2 Ohms
Impedância de entrada:	5 K Ohms
Resp. / freq. (.3dB) @ 2 Ohms:	55 Hz a 20 KHz
Crossover High Pass:	55 Hz Fixo
Distorção harmônica total:	> 0,02 % THD
Relação sinal ruído:	> 90 dB
Sensibilidade mín. de entrada:	1,1 VRMS
Tensão de alimentação:	10 a 16 VDC
Consumo c/ sinal musical:	0,2 a 9,3 A
Consumo c/ sinal senoidal:	0,2 a 18,5 A
Dimensões (A x L x C) mm:	41 x 118 x 93
Peso:	0,350 Kg

Entradas de Áudio Alimentação e Saídas de Alto-Falantes

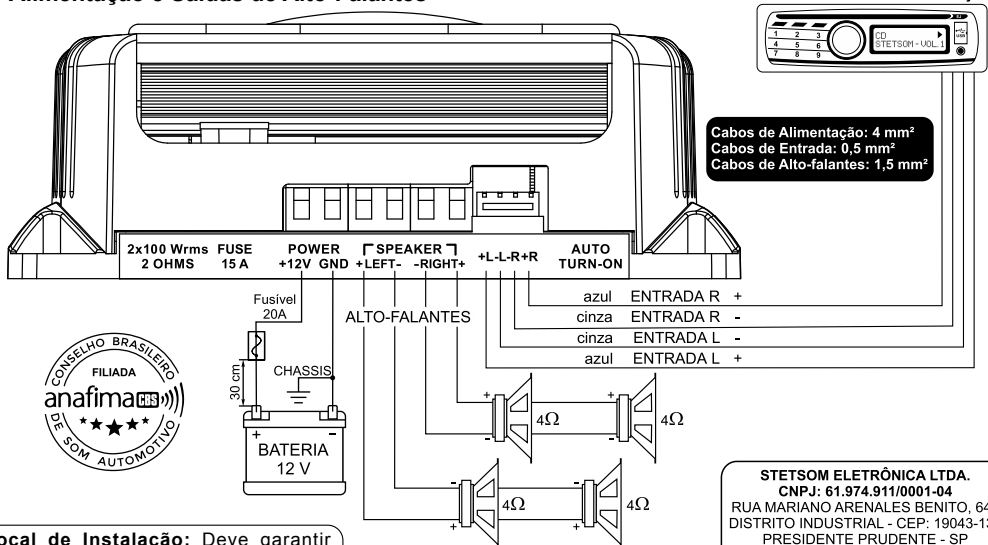

Local de Instalação: Deve garantir ventilação adequada ao amplificador. O mesmo pode ser instalado debaixo do banco ou dentro do porta-malas.

STETSOM ELETRÔNICA LTDA.
 CNPJ: 61.974.911/0001-04
 RUA MARIANO ARENALES BENITO, 645
 DISTRITO INDUSTRIAL - CEP: 19043-130
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP
INDÚSTRIA BRASILEIRA
GARANTIA: 12 MESES

SAC: 3003 1900

www.STETSOM.com.br
 MADE IN BRAZIL

